

Supervisore

Funzioni Riservate e Stampe della cassaforte BNA F3

Supervisore

Accesso Supervisore

Per accedere al Menu Supervisore appoggia la tessera Supervisore sul [lettore tessere RFID](#) della Consolle.



PIN Supervisore

Una volta letta la tessa Supervisore, ti verrà richiesto il codice PIN associato alla tessera Supervisore che stai utilizzando. Se il PIN della tessera Supervisore è quello standard "1234" ti verrà chiesto se vuoi cambiarlo. Se non ricordi il codice PIN contatta l'assistenza.



06/08/24
14:48:58

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

DIGITA IL CODICE PIN:

PIN UTENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.


0



INDIETRO



CAMBIA PIN

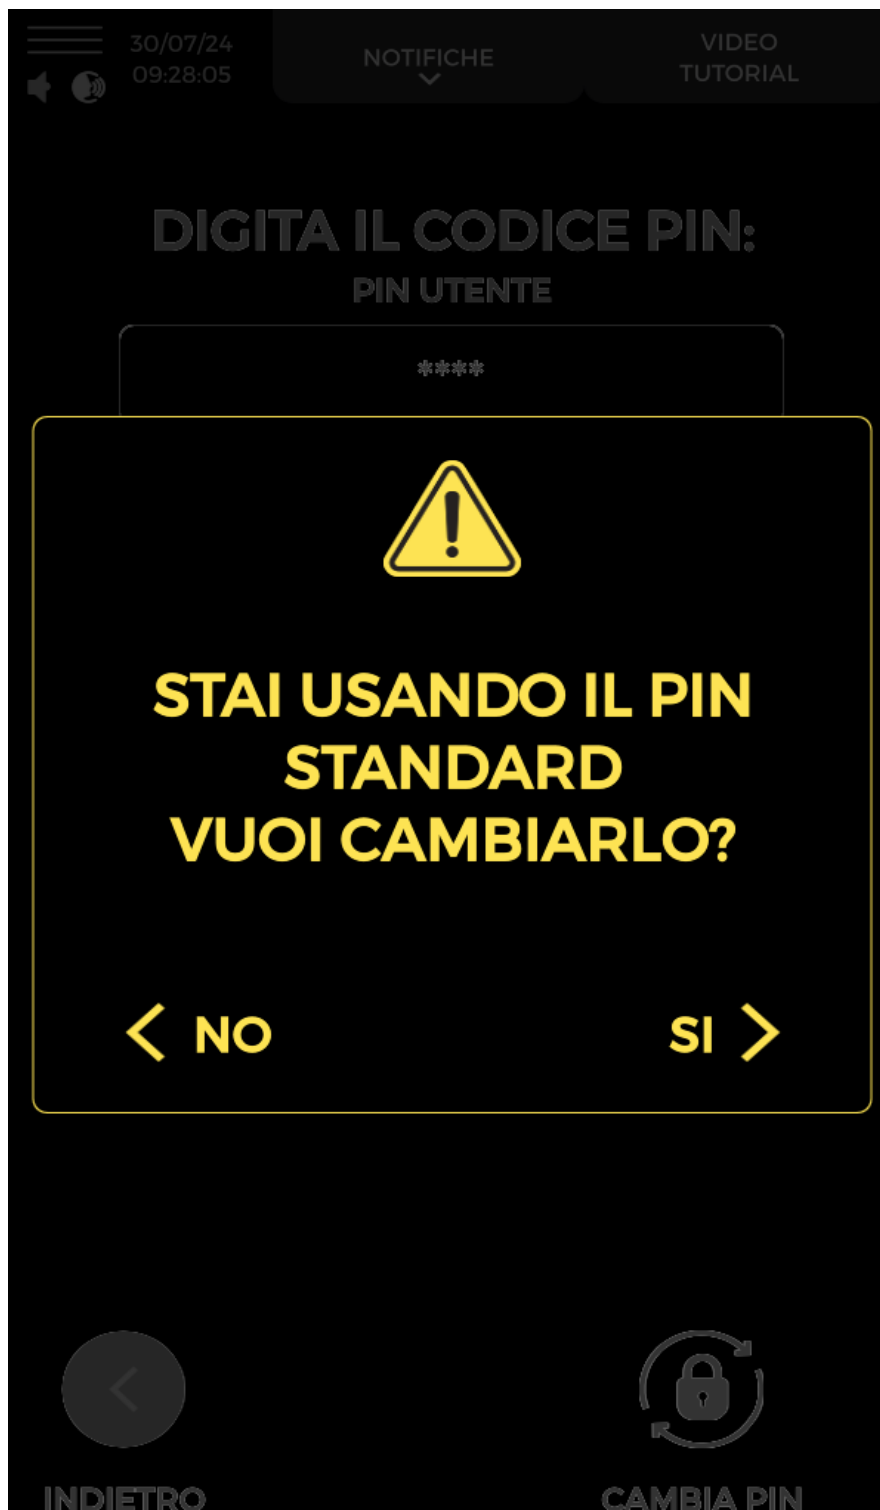

Menu Supervisore

All'interno del Menu Supervisore troverai le seguenti funzioni: **Stampe** - Permette di avere la ristampa delle ricevute o ricevute riepilogative delle transazioni: **Test di Connessione** - Verifica della connettività di rete della cassaforte BNA F3.

Info di Sistema - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Aggiorna Configurazione - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Gestione tessere aziendali - Registra/Elimina le tessere di deposito. Solo se abilitato da parte dell'assistenza.

Riavvia - Riavvia il sistema della cassaforte BNA F3.


Imposta Data e Ora - Imposta la data e l'orario della cassaforte BNA F3.

Impostazione Modem - Funzione da utilizzare su richiesta dell'assistenza.

Audio Guida - Abilita/Disabilita l'audio guida durante i depositi.

Indietro - Esci dal Menu Supervisore



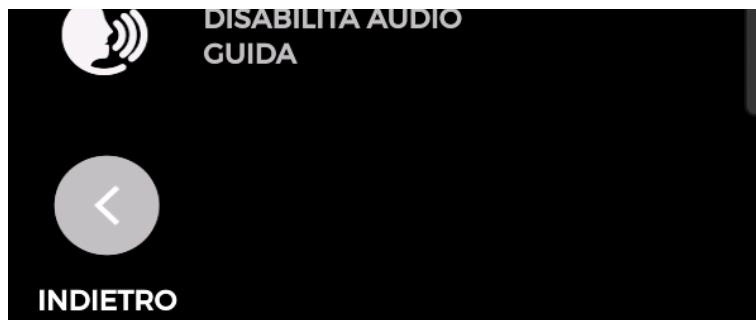

Stampe Supervisore

All'interno del Menu Stampe Supervisore troverai le seguenti funzioni:

ULTIMO DEPOSITO: stampi una copia della Ricevuta dell'ultimo deposito effettuato.

ELENCO ULTIMI MOVIMENTI: stampi una copia di una singola Ricevuta di un singolo Deposito o di Prelievo, scegliendo tra i movimenti degli ultimi 3 giorni.

TOTALE ODIERNO: stampi l'importo totale dei Depositi della giornata corrente, dalla mezzanotte fino al momento in cui stampi.

MOVIMENTI ODIERNI: stampi l'elenco dei movimenti di Deposito e Prelievo della giornata corrente, dalla mezzanotte fino al momento in cui stampi.

TOTALE DI IERI: stampi l'importo totale dei Depositi della giornata di ieri.

MOVIMENTI DI IERI: stampi l'elenco dei movimenti di Deposito e di Prelievo della giornata di ieri.

TOTALE ULTIMI 30 GIORNI: stampi l'importo totale dei Depositi per singolo giorno, degli ultimi 30 giorni, partendo da ieri.

Indietro - Torna al [Menu Supervisore](#)





Test connessione

Test di Connessione

Selezionando il pulsante dedicato, il sistema avvia immediatamente la procedura di diagnostica della rete. Durante questa fase di verifica, la schermata della cassa mostra in primo piano la dicitura "TEST DI CONNESSIONE" accompagnata da un'icona di caricamento. Non appena il controllo è terminato, l'interfaccia si aggiorna in automatico mostrando sul display il responso definitivo sotto forma di riepilogo dettagliato. In questa schermata, l'operatore può verificare chiaramente lo stato di ogni singolo parametro fondamentale (tra cui il Gateway, il Circuito VPN, il Server AWS e il Server Chronos). Ciascuna voce sarà identificabile tramite la dicitura "**Riuscita**", in caso di esito positivo e linea funzionante, oppure "**Fallita**" qualora vengano riscontrate anomalie o assenze di segnale che richiedono un intervento o una verifica tecnica. Contemporaneamente alla visualizzazione a schermo, la cassa provvede a stampare in automatico uno scontrino.

Indietro -Torna al [Menu Supervisore](#)

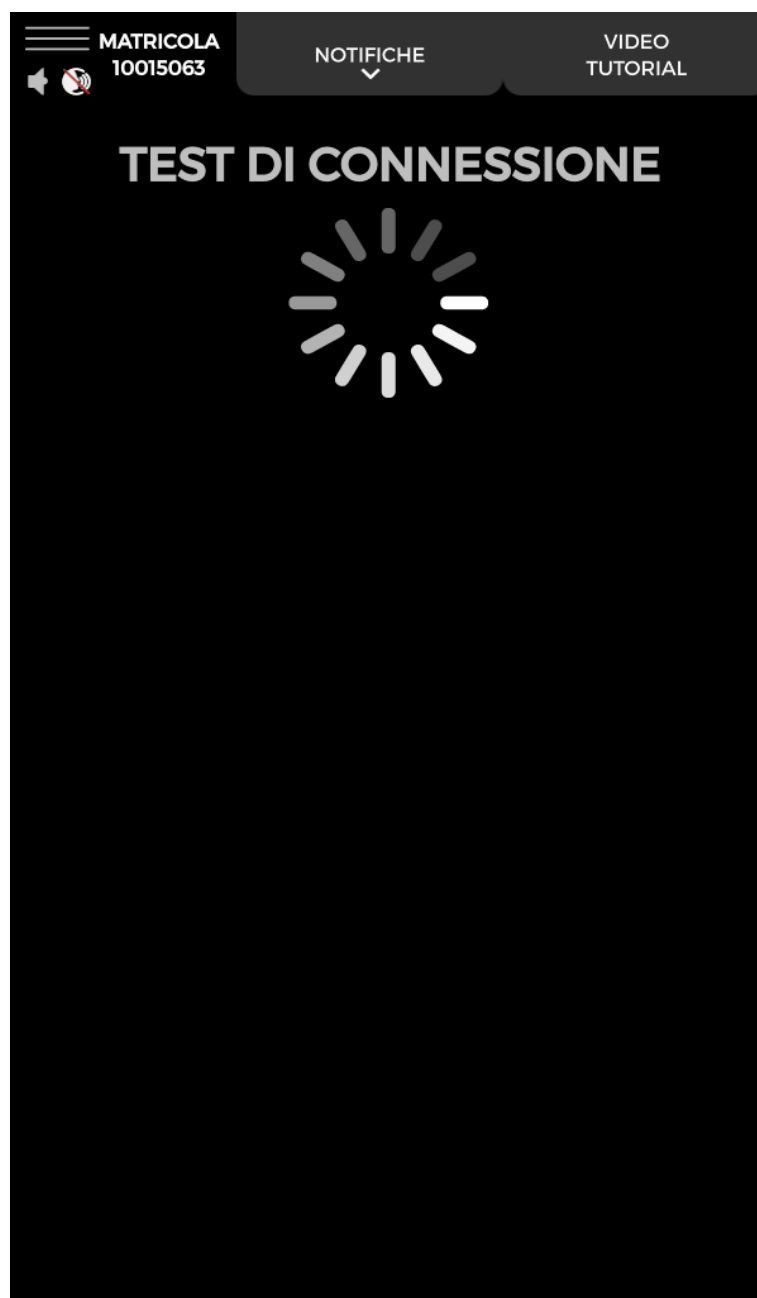

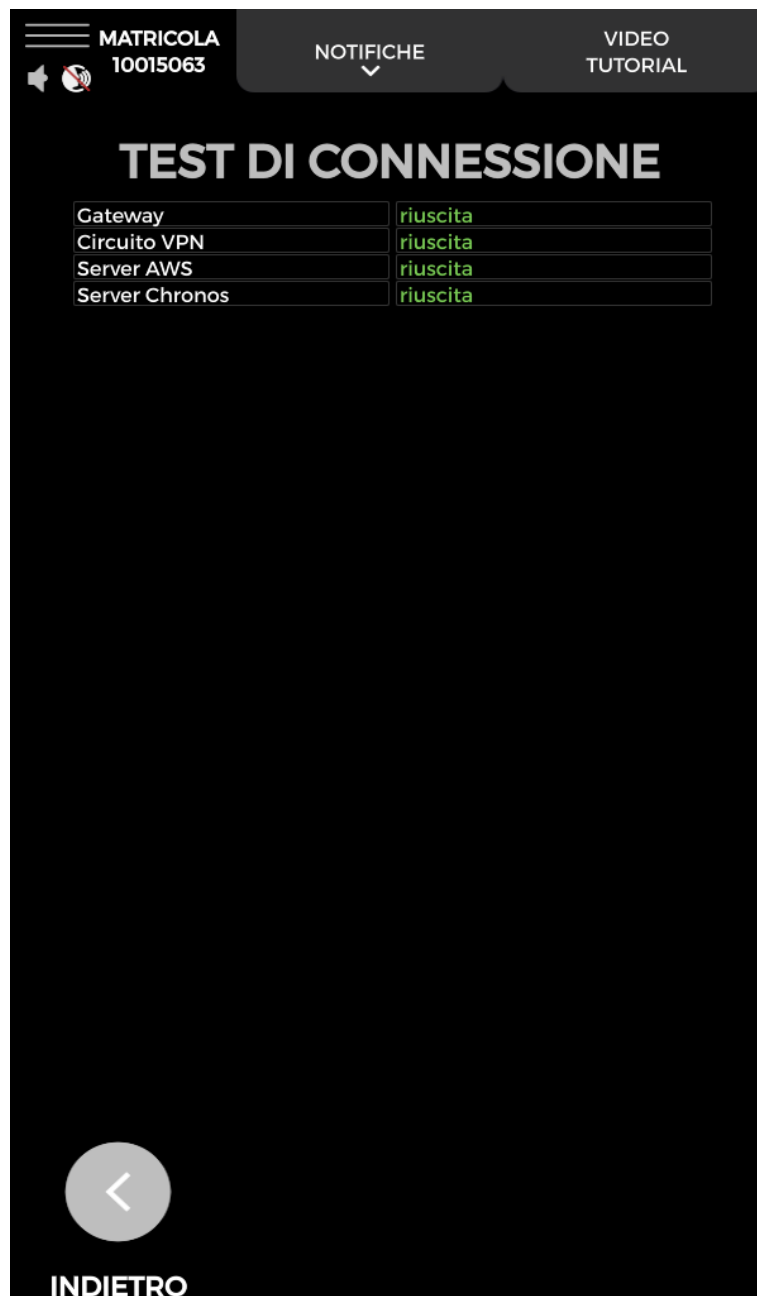

All'interno della stampa dello scontrino verranno inseriti i dati della macchina:

- **Matricola BNA:** Indica la matricola della cassa.
- **Data test:** Il giorno in cui è stato effettuato il test.
- **Ora test:** L'orario in cui è stato effettuato il test.
- **Parametri di rete configurati:** Riporta i parametri impostati
 - Configurazione
 - IP
 - Netmask
 - Gateway
 - Dns
 - Dns
- **Parametri di rete rilevati:** Quelli effettivamente rilevati.
 - IP
 - Netmask
 - Gateway

- Dns
- Dns
- Ip VPN
- **Risultato:** Mostra l'esito del test per ciascun canale. lo stato sarà **Riuscita** se la connessione è presente e attiva, oppure **Fallita** in caso di errore . Le connessioni sono le seguenti:
 - Connessione Gateway
 - Connessione VPN
 - Connessione AWS
 - Connessione Chronos
 - Connessione Banca. (se attiva ed impostata.)





Gestione tessere

Gestione Tessere

Selezionando il pulsante dedicato all'interno del menu principale, l'operatore accede alla sezione dedicata alla gestione delle tessere di deposito. All'interno di questa interfaccia, il sistema offre due funzionalità operative distinte:


- Registra nuova tessera
- Elimina Tessera

Indietro -Torna al [Menu Supervisore](#)



Registrazione nuove tessere

Premendo sulla voce "Registra nuova tessera", la cassa avvia la procedura guidata e mostra sul display una schermata grafica che invita l'utente a posizionare fisicamente la card in corrispondenza del lettore RFID integrato nella macchina.

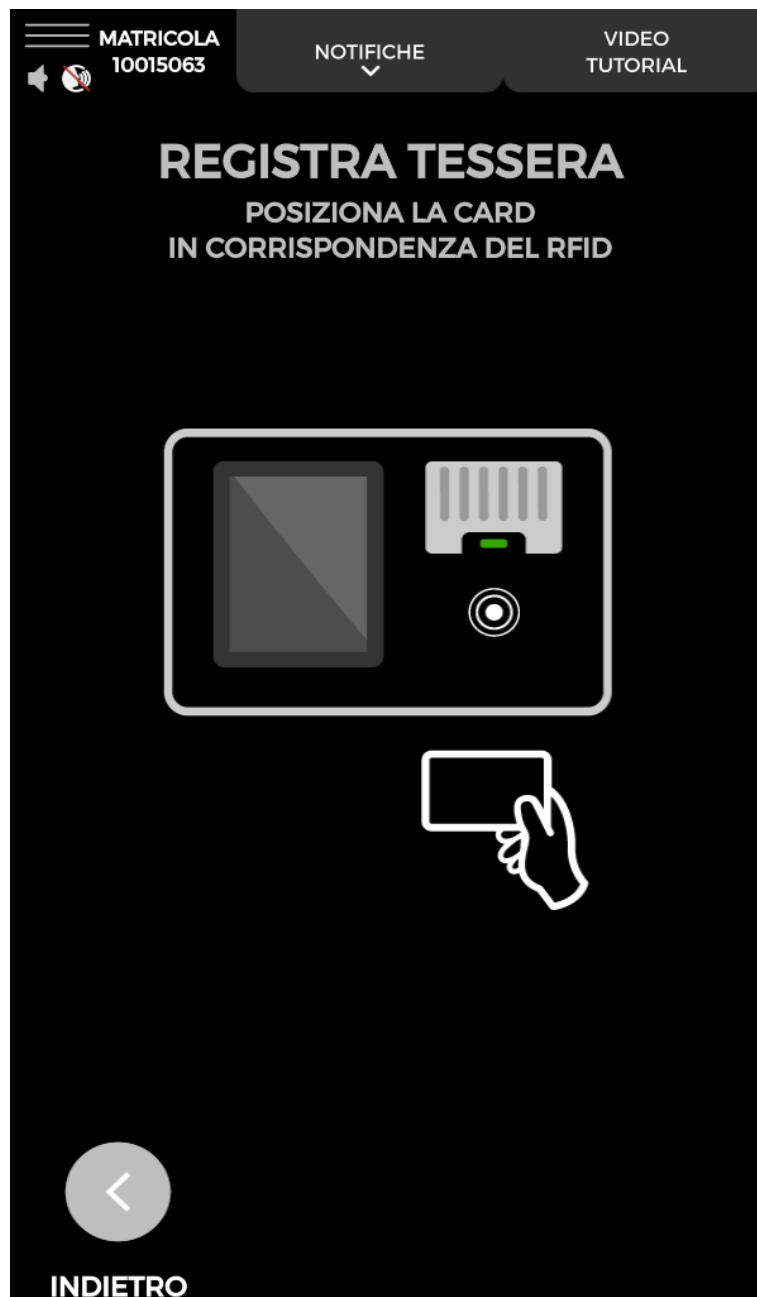

Registra Nome Utente

Non appena la card viene rilevata l'interfaccia si aggiorna automaticamente mostrando una tastiera su schermo. In questa fase, si può associare la card ad un utente specifico; il supervisore può quindi digitare il nome o la descrizione desiderata all'interno del campo di testo e premere il tasto "Avanti" per confermare i dati.

**MATRICOLA**
10015063

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

REGISTRA TESSERA

CODICE: 64:BC:0F:7C

DIGITA UN NOME UTENTE
E PREMI AVANTI PER
CONTINUARE

ITALDES;DEPOSITO;0000004853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	-
↵	Z	X	C	V	B	N	M	⌫	

<


>

INDIETRO

AVANTI

Tessera registrata Correttamente

Se l'operazione si conclude con successo, sul display compare un'icona di spunta verde all'interno della schermata di notifica "TESSERA REGISTRATA CORRETTAMENTE", a conferma del salvataggio definitivo.

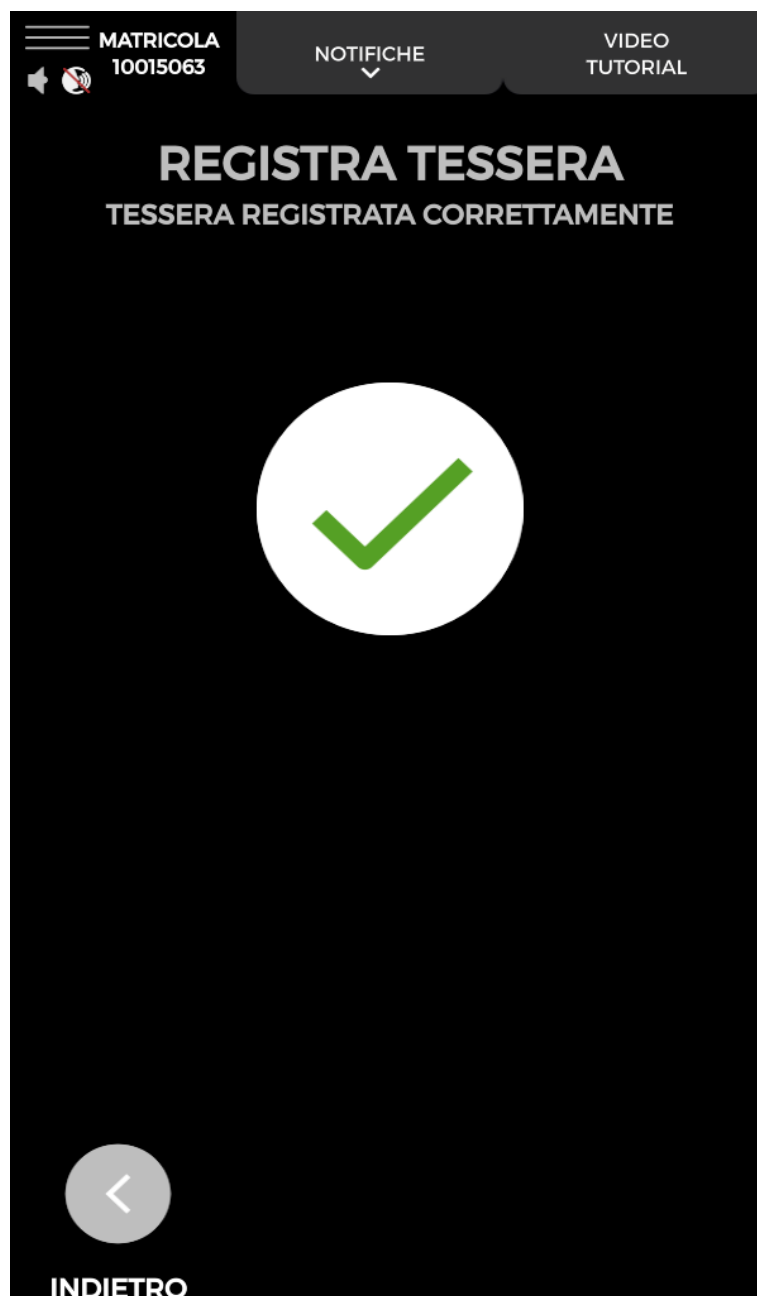

Elimina Tessera

Selezionando l'opzione "Elimina Tessera", la cassa mostra l'elenco in tempo reale di tutte le card memorizzate. Per rimuoverne una, è sufficiente toccarla direttamente dallo schermo. N.B. In questo elenco si vedranno solo le tessere registrate localmente tramite la cassa; le tessere registrate tramite il portale Chronos non sono visibili in questa schermata



MATRICOLA
10015063

NOTIFICHE
▼

VIDEO
TUTORIAL

ELENCO TESSERE

SELEZIONA LA TESSERA DA ELIMINARE

NUMERO	DESCRIZIONE
64:bc:0f:7c	ITALDES;DEPOSITO;0000004853



INDIETRO