
Accettatore di banconote - BNA F

Sull'accettatore di banconote puoi identificare queste parti:

- **Vassoio porta-banconote** Appoggia le banconote per iniziare un deposito posizionandole correttamente.
- **Reject Slot** Qui sono rigettate le banconote non riconosciute.
- **Vano superiore / inferiore** Spazi a cui è possibile accedere per poter rimuovere eventuali banconote o corpi estranei bloccati.






Vano superiore
IMPOSSIBILE EFFETTUARE
ULTERIORI VERSAMENTI
Reinizializza
BNA
italbes

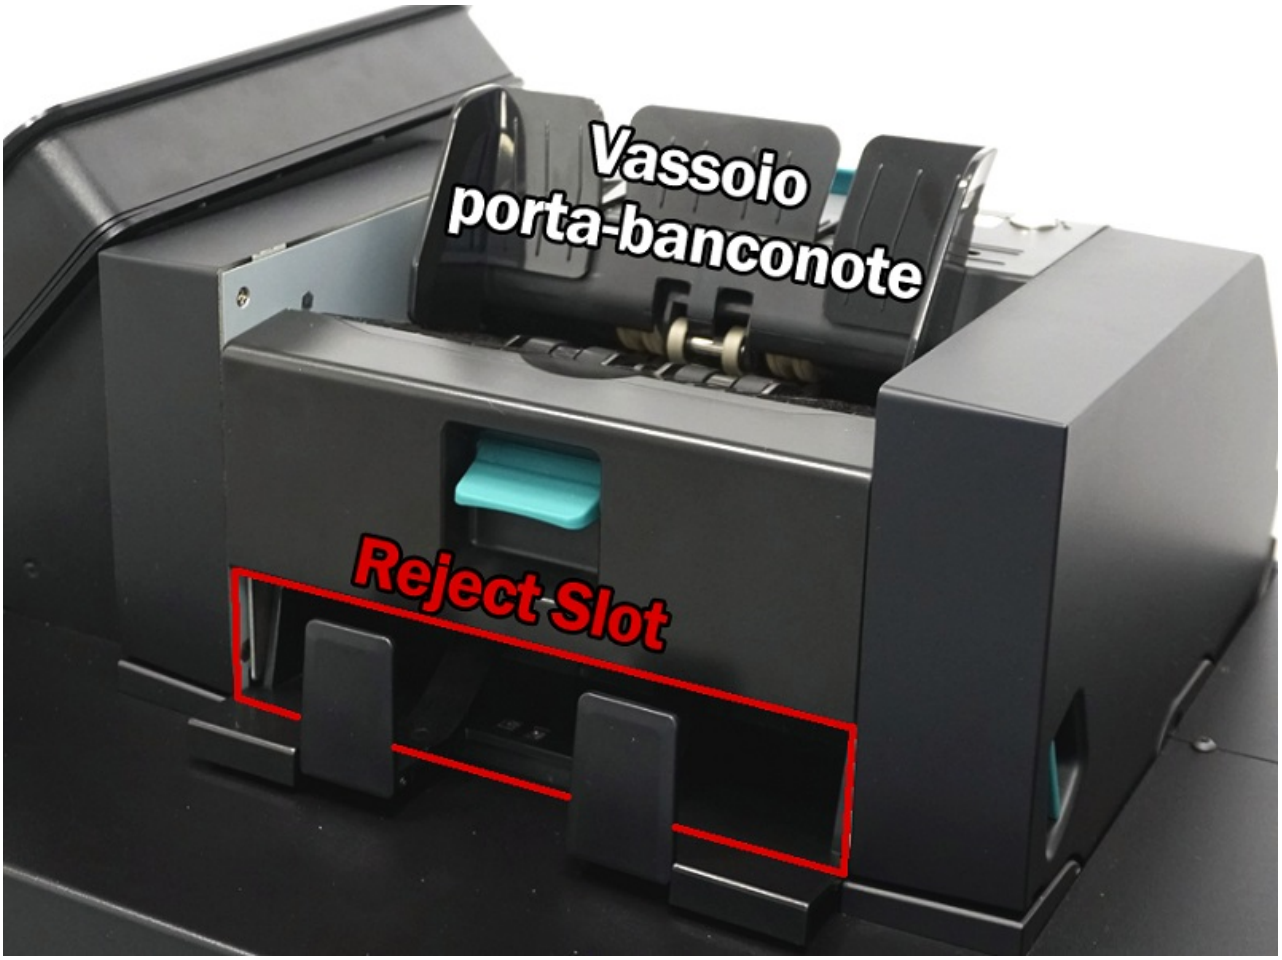

Apertura Vano superiore


Per poter aprire il vano superiore, premi la **leva verde A** posizionata dietro al vassoio porta-banconote e solleva il vano posteriormente. **Per poter richiudere** il vano superiore, abbassalo fino a che non udirai un rumore di aggancio.

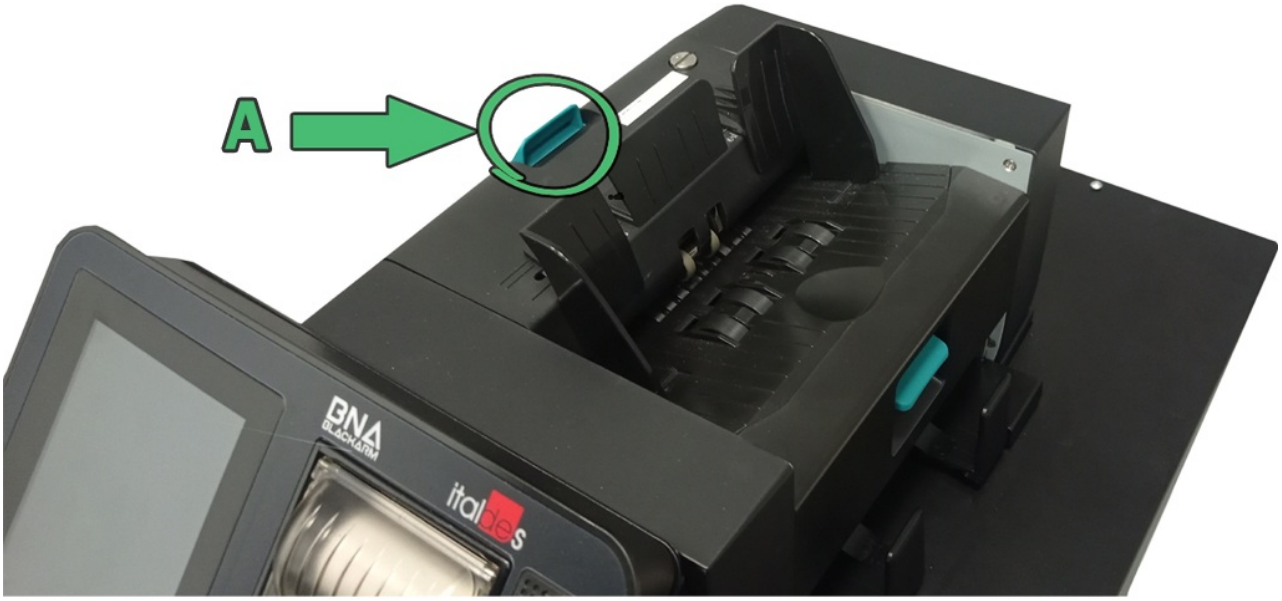
A
BNA
italbes

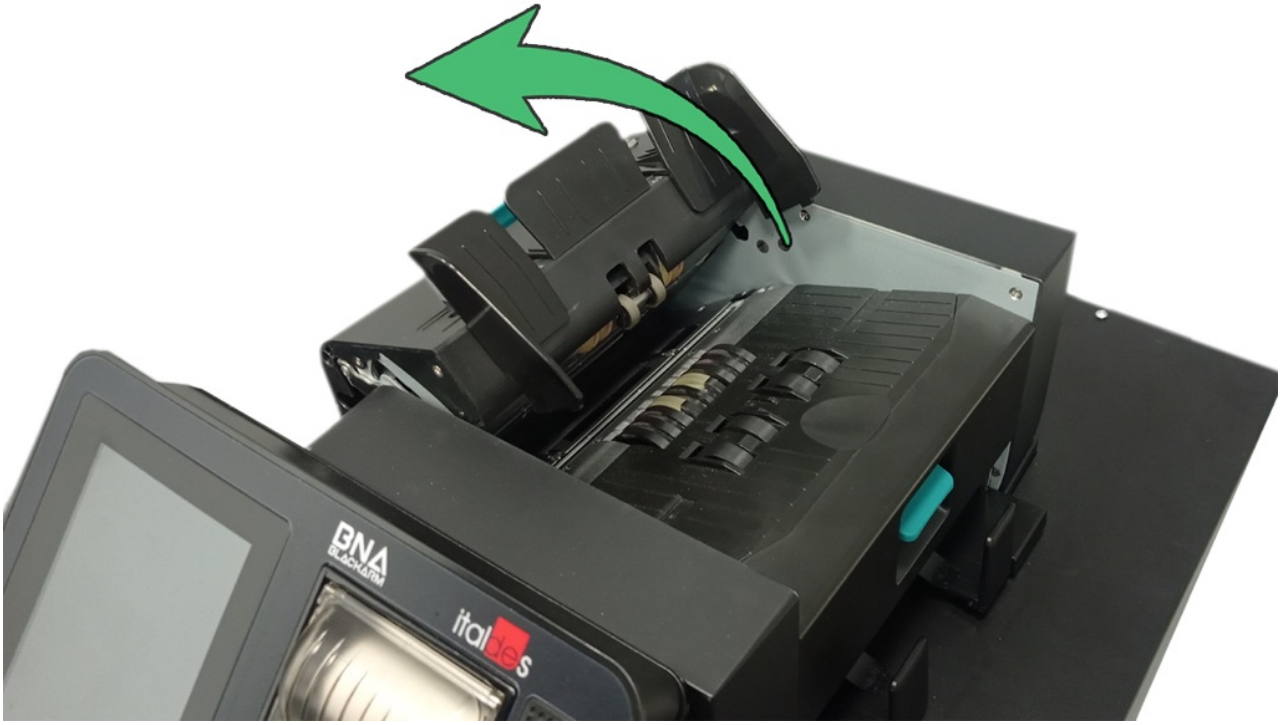
BNA
italbes


Apertura Vano inferiore

Per poter aprire il vano inferiore, alza la **leva verde B** e solleva il vano verso l'alto. **Per poter richiudere** il vano inferiore, abbassalo fino a che non udirai un rumore di aggancio.

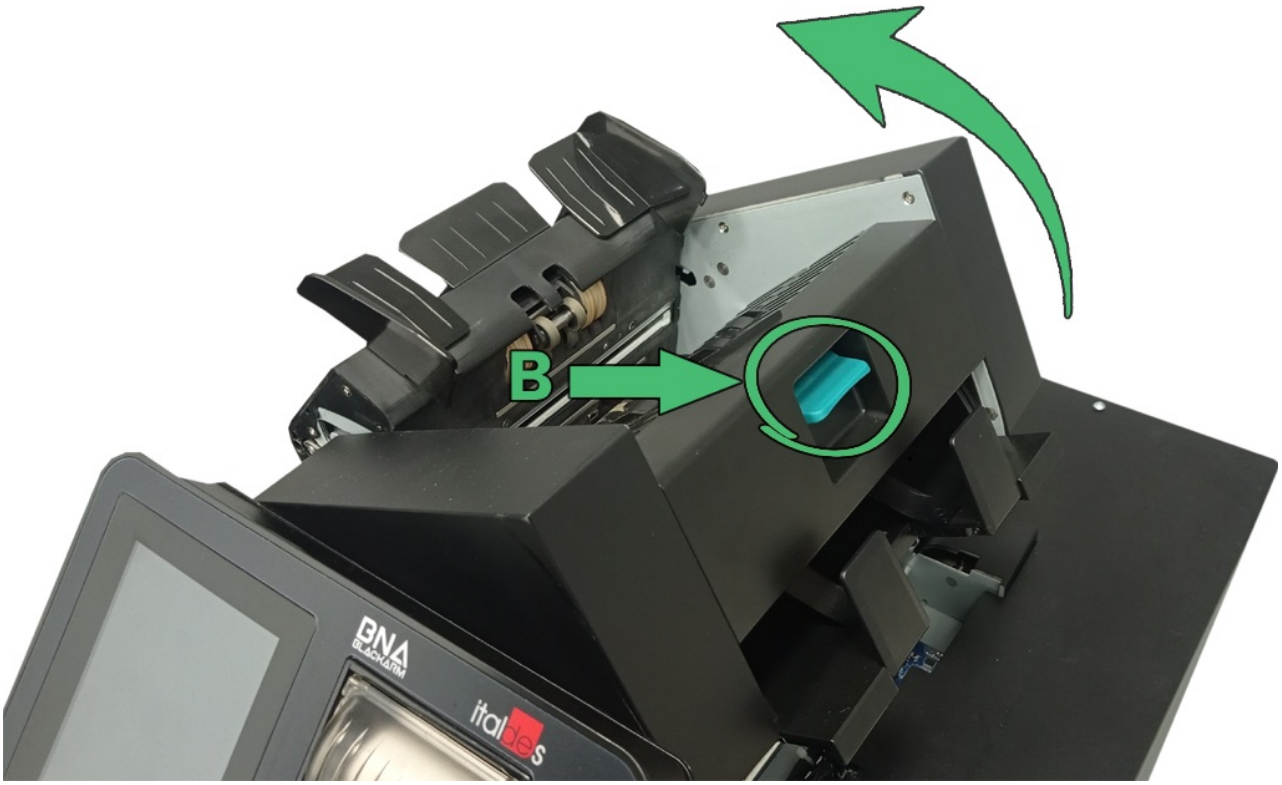

Apertura Reject Slot

Per poter aprire il Reject Slot, prima apri il vano inferiore, poi premi la **leva verde C** e la base scenderà autonomamente verso il basso. **Per poter richiudere** il Reject Slot, solleva la base finché non udirai un rumore di aggancio o chiudi il vano inferiore come descritto in precedenza.

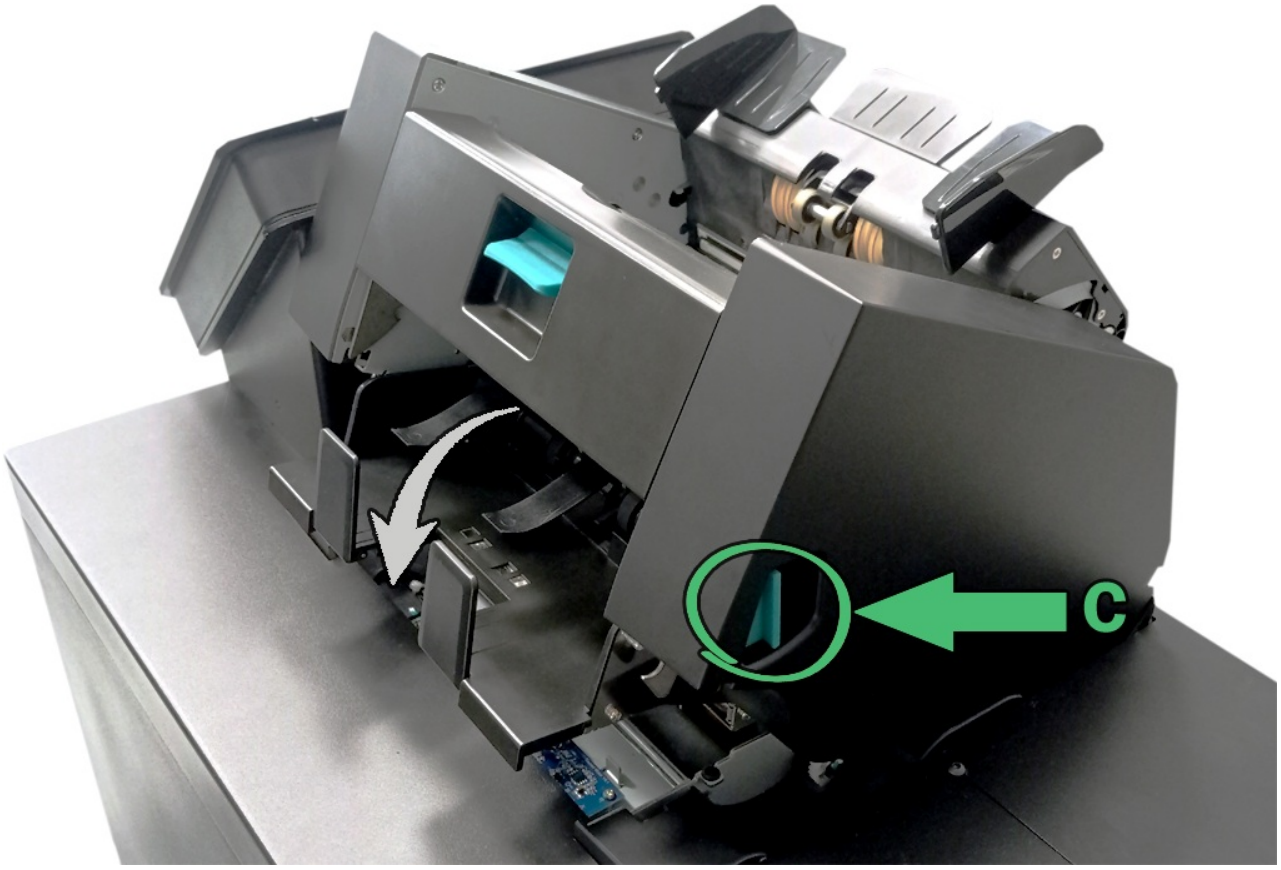


Rimozione delle banconote bloccate

Seguendo le indicazioni per le aperture dei vani è possibil rimuovere le banconote bloccate all'interno dell'accettatore Qui a fianco sono mostrati degli esempi di banconote bloccate all'interno dell'accettatore ritrovate dopo l'apertura del vano corrispondente.
Una volta rimosse le banconote e richiusi tutti i vani dovrai toccare a monitor il seguente pulsante:



(clicca il pulsante qui sopra per le specifiche)

Banconota ferma nel Vano Superiore:

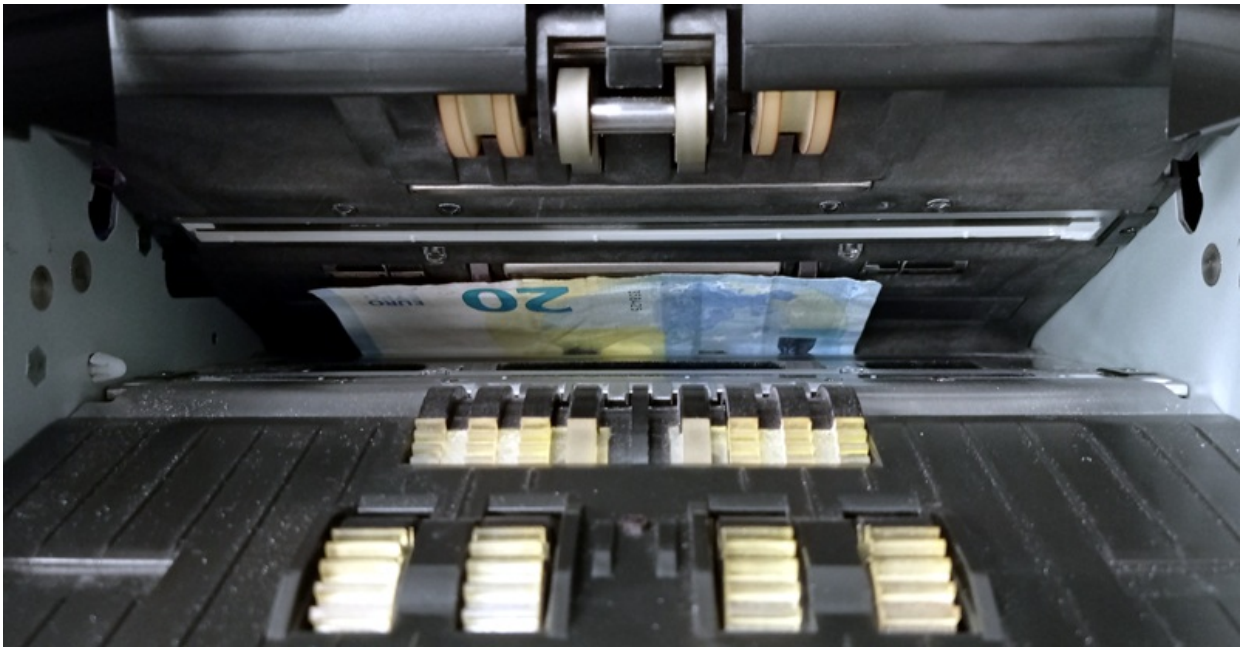

Banconota ferma nel Vano Inferiore:



Banconota ferma nel Reject Slot:

