

Componenti

07/05/2026 2:36 pm CEST

Componenti principali della cassaforte BNA 700

Dettaglio

I componenti principali della cassaforte **BNA 700** sono:

1 - Accettatore di banconote (doppio)

Conteggia ed autentica fino a 40 banconote al minuto.

2 - Consolle di controllo

Composta da Monitor Touchscreen, Stampante e Lettore di tessere RFID.

3 - Inserimento safebag

Per depositare banconote che non vengono riconosciute o altri valori.

4 - Serratura e Maniglia di apertura

Di esclusiva competenza della vigilanza.

5 - Battente Superiore esterno

Battente superiore esterno l'apertura avviene tramite apposita tessera.

6 - Battente esterno Inferiore

Vano di sicurezza l'apertura avviene tramite apposita tessera.

7 - Cassetto Estraibile

Cassetto di sicurezza estraibile




Accettatore di banconote

Verifica parte frontale

Togli il vassoio, premendo come fosse una molletta.



Non premere sulla parte trasparente.

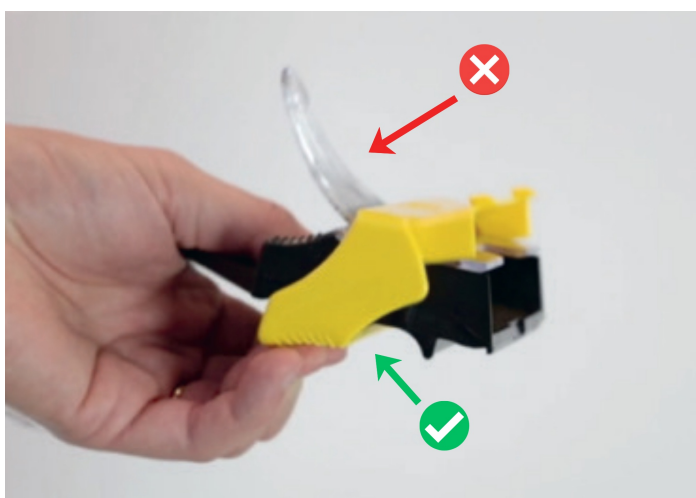

Usando un piccolo cacciavite spingi in dentro la levetta gialla ed estrai la cartuccia.



Se trovi una banconota hai risolto il problema.



Rimozione della testa

Premi con forza il **bottone giallo (2)**.



Con l'altra mano afferra l'accettore e tiralo verso il basso, facendo una rotazione.





Appoggiati su un tavolo e aprilo.



Recupera le banconote.



Consolle di controllo

Sulla consolle sono presenti questi componenti:

5 - Monitor Touch Screen

6 - Stampante termica

Utilizza rotoli di carta termica 57mm x 40m x 12mm.

7 - Lettore tessere RFID

Avvicina qui le tessere per accedere alle funzioni.

8 - Scanner Codici a barre

Avvicina qui i codici a barre per poterli leggere.

ON/OFF

Pulsante di accensione e spegnimento della consolle.

